
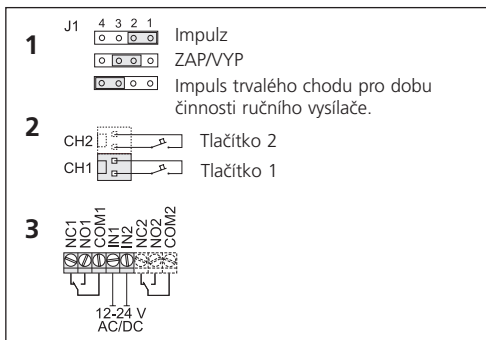
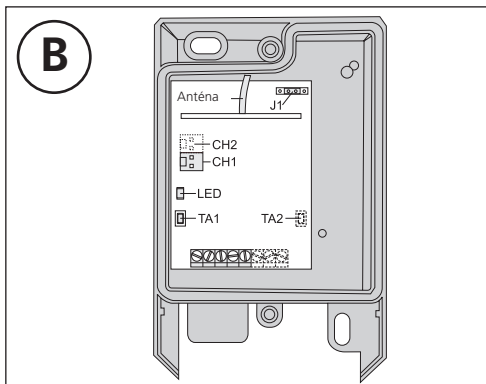


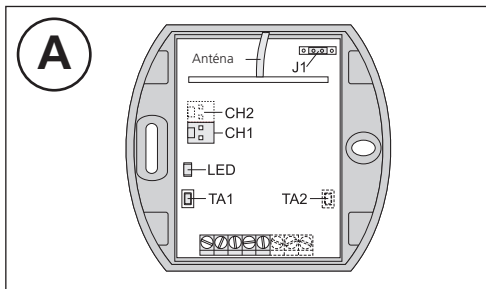

ČZ Digital 343 A / 344 B Rádiového ovládání

Provedení

2-kanál: Digital 343 868 MHz (č. výr.: 73 296)
2-kanál: Digital 344 868 MHz (č. výr.: 73 297)

2-kanál: Digital 343 433 MHz (č. výr.: 73 298)
2-kanál: Digital 344 433 MHz (č. výr.: 73 299)



Bezpečnostní předpisy

- Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod!
- Nefungující přístroje nechte přezkoušet výrobcem.
- Neprovádějte žádné vlastnoruční změny na přístroji.

Způsob funkce

2-kanalový přijímač přijímá vždy na každém kanále kódování naučeného ručního vysílače a zapne příslušným způsobem zvolený druh provozu elektrického přístroje. Na každý kanál je vždy možné připojit externí impulsní tlačítko a pomocí něho spínat podle zvoleného druhu provozu příslušné relé. (Připojovací vedení k impulsnímu tlačítku je obsaženo v dodávce)
Impuls trvalého chodu je vhodný pro zvláštní použití, ne však k ovládání vrat.



Pozor

Před každou změnou druhu provozu musíte vypnout napájecí napětí a po změně jej opět zapnout!

Montážní pokyny

- Namontujte přijímač na zeď.

Připojení:

- Napájení napětím: IN1, IN2
- Reléový kanál 1: zapínací kontakt NO1-COM1
rozpínač NC1-COM1
- Reléový kanál 2: zapínací kontakt NO2-COM2
rozpínač NC2-COM2
- CH1 / CH2: bezpotenciálový zavírací kontakt (tlačítko)

Uložení vysílacích kódů:

- Odstraňte víko krytu.

Nastavte ruční vysílač na kanál 1/**kanál 2**:

- Stiskněte tlačítko TA1/**TA2** po dobu cca 3 sekund.
Dioda LED bliká
- Během 10 sekund stiskněte zvolené tlačítko ručního vysílače.

Pokud se vysílací kód v přijímači uložil, LED po dobu cca 2 sekund rychle bliká.

- Nasadte opět víko krytu.

Technická data

Napájení napětím: 12-24V AC/DC
Příkon proudu: cca 50 mA
Frekvence: 868 MHz a 433 MHz
Druh provozu je volitelný přes kódovací můstek J1:




- Poz. 1-2: Impulz pohonu vrat
- Poz. 2-3: ZAP/VYP
- Poz. 3-4: Impuls trvalého chodu

Max. zatížení kontaktů: 60V DC/1A/30W
125V AC/1A/62VA
Druh ochrany: Digital 343 IP 20
Digital 344 IP 65
Rozsah teplot: -20°C až +60°C

Určení použití

Přístroj smí být používán výhradně jako rádiové ovládání v oblasti nízkého napětí.
Výrobce neručí za škody způsobené neodborným nebo nepovoleným způsobem použití.

Tento výrobek splňuje hlavní požadavky R&TTE směrnice 1995/5/EG.
Prohlášení o konformitě je k nahlédnutí u výrobce uvedeném v dodaných podkladech.

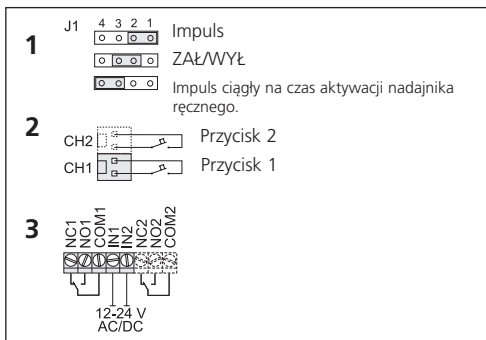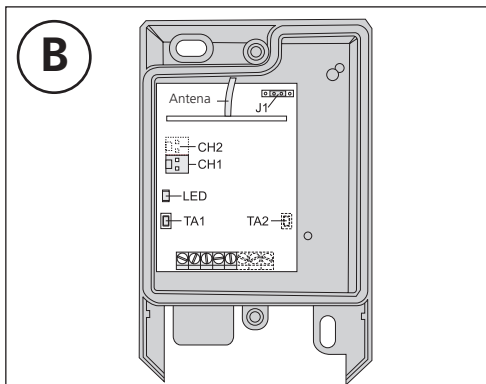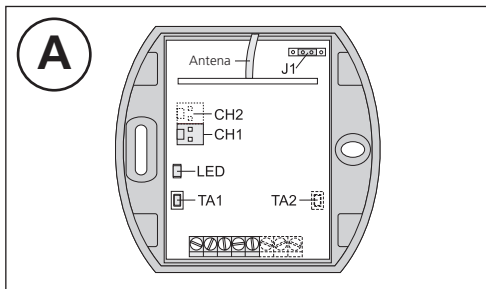

PL Digital 343 A / 344 B Zdalne sterowanie

Wersja

2 kanały: Digital 343 868 MHz (art. nr: 73 296)
2 kanały: Digital 344 868 MHz (art. nr: 73 297)

2 kanały: Digital 343 433 MHz (art. nr: 73 298)
2 kanały: Digital 344 433 MHz (art. nr: 73 299)



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję!
- Niedziałające urządzenia należy przekazywać do kontroli przez producenta
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji urządzenia.

Sposób działania

Odbiornik 2-kanałowy odbiera na każdy kanał kodowanie zaprogramowanego nadajnika ręcznego i włącza zależnie od wybranego trybu pracy urządzenie elektryczne. Istnieje możliwość podłączenia do każdego kanału zewnętrznego przycisku impulsów i przełączania za jego pomocą danego przełącznika w zależności od wybranego trybu pracy.
(instrukcja podłączania dla przycisku impulsów zawiera się w komplecie)
Impuls ciągły wyłącznie do zastosowania specjalnego, nie nadaje się do sterowania bramą.



Uwaga

Przed każdą zmianą trybu pracy należy wyłączyć napięcie zasilające i ponownie włączyć je po zmianie!

Wskazówka montażowa

- Zamontować odbiornik na ścianie.

Podłączenie:

- Napięcie zasilające: IN1, IN2
- Kanał przełącznika 1: NO1-COM1 styk zwrotny
- Kanał przełącznika 2: NO2-COM2 styk zwrotny
- CH1 / CH2: NO2-COM2 styk rozdzielnikowy
- CH1 / CH2: bezpotencjałowy styk zwrotny (przycisk)

Zapisywanie kodu nadajnika:

- Podnieść pokrywę obudowy.

Ustawić nadajnik ręczny na kanał 1 / **kanał 2:**

- Wcisnąć przycisk TA1/TA2 na ok. 3 sekundy.
Dioda LED miga
- Wcisnąć w ciągu 10 sekund pożądany przycisk na nadajniku ręcznym.

Po zapisaniu kodu nadajnika na odbiorniku, dioda LED miga szybko przez ok. 2 sekundy.

- Założyć pokrywę obudowy.

Dane techniczne

Zasilanie napięciem: 12-24V AC/DC
Pobór prądu: ok. 50 mA
Częstotliwość: 868MHz i 433 MHz
Ten tryb pracy jest wybierany przez mostek kodujący J1:

Poz. 1-2: Impuls napędu bramy
Poz. 2-3: ZŁ/WYŁ
Poz. 3-4: Impuls ciągły

maks. obciążenie styków: 60V DC/1A/30W
125V AC/1A/62VA
Rodzaj zabezpieczenia: Digital 343 IP 20
Digital 344 IP 65
Zakres temperatury: -20°C do +60°C

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie może być używane wyłącznie jako zdalne sterowanie w zakresie niskiego napięcia. Producent nie odpowiada za szkody, które powstają w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

Produkt spełnia najistotniejsze wymagania dyrektywy R&TTE 1995/5/EG.
Deklaracja zgodności jest do wglądu u producenta wymienionego w dokumentacji dostawy.